




# SEVİYE GÖSTERGELERİ - ANALOG

## YAKIT SEVİYE GÖSTERGESİ

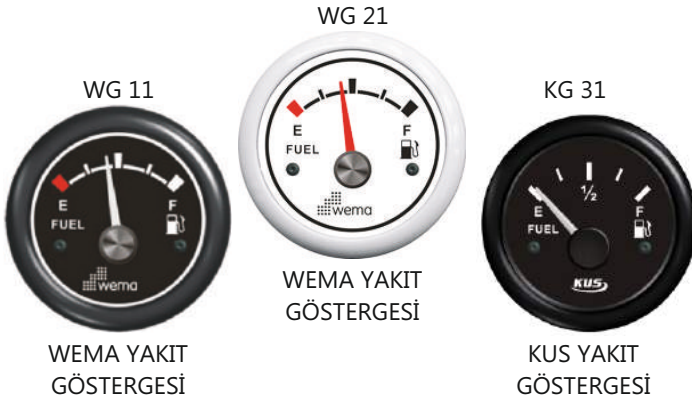


| KODU            | WG 11 - WG 21    | KG 31        |
|-----------------|------------------|--------------|
| MARKA           | WEMA             | KUS          |
| RENK            | Siyah-Beyaz-Krom | Siyah        |
| ALT TAN MONTAJ  | Ø49mm            | Ø49mm        |
| ÜSTTEN MONTAJ   | Ø52mm            | Ø52mm        |
| ÇALIŞMA ARALIĞI | 0 - 190 ohm      | 0-190 ohm    |
| BESLEME VOLTAJI | 12V - 24V        | 12V - 24V    |
| AYDINLATMA      | Kırmızı-Sarı     | Kırmızı-Sarı |

## TATLI SU SEVİYE GÖSTERGESİ



| KODU            | WG 12 - WG 22    | KG 32        |
|-----------------|------------------|--------------|
| MARKA           | WEMA             | KUS          |
| RENK            | Siyah-Beyaz-Krom | Siyah        |
| ALT TAN MONTAJ  | Ø49mm            | Ø49mm        |
| ÜSTTEN MONTAJ   | Ø52mm            | Ø52mm        |
| ÇALIŞMA ARALIĞI | 0 - 190 ohm      | 0-190 ohm    |
| BESLEME VOLTAJI | 12V - 24V        | 12V - 24V    |
| AYDINLATMA      | Kırmızı-Sarı     | Kırmızı-Sarı |

## PİS SU SEVİYE GÖSTERGESİ

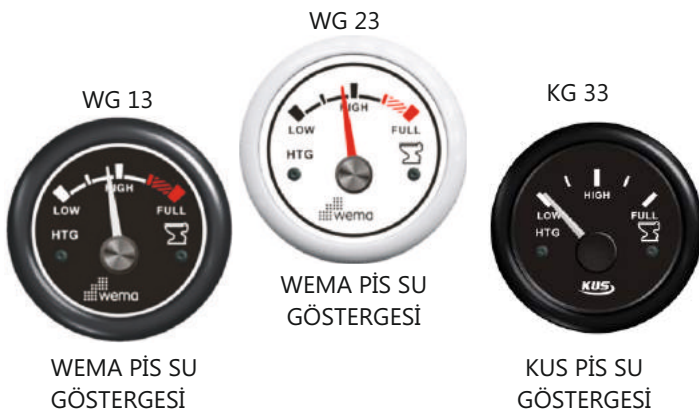

| KODU            | WG 13 - WG 23    | KG 33        |
|-----------------|------------------|--------------|
| MARKA           | WEMA             | KUS          |
| RENK            | Siyah-Beyaz-Krom | Siyah        |
| ALT TAN MONTAJ  | Ø49mm            | Ø49mm        |
| ÜSTTEN MONTAJ   | Ø52mm            | Ø52mm        |
| ÇALIŞMA ARALIĞI | 240-33 ohm       | 240-33 ohm   |
| BESLEME VOLTAJI | 12V - 24V        | 12V - 24V    |
| AYDINLATMA      | Kırmızı-Sarı     | Kırmızı-Sarı |



# SEVİYE GÖSTERGELERİ - DİJİTAL

Dijital tank seviye göstergeleri sıvı seviyesinin klasik ibrelî göstergelerle takibi yerine daha gerçek değerlere yakın görmek, görülen değerlere göre pompa start stop veya alarm sistemlerini devreye almak, PLC gibi farklı sistemlere değer göndermek için dizayn edilmiş daha esnek ve akıllı cihazlardır.

## TG 100 - DİJİTAL SEVİYE GÖSTERGESİ



- Küçük ve kompakt dizayn
- Kolay ve kullanıcı dostu arayüz
- 24 Volt DC / 220 Volt AC besleme
- Sıvı seviyesinin % yüzde veya litre olarak sayısal gösterimi **(yaklaşık)**
- Omaj çıkışlı / 4-20 mA çıkışlı / 0-10 Volt çıkışlı sıvı seviye sensörü girişi **(1 giriş)**
- PLC ye 4-20 mA veya 0-10 Volt olarak analog çıkış verebilir **(opsiyonel)**
- Pompa start/stop, alt/üst alarm için ayarlanabilen 2 farklı kuru kontak çıkışı
- Boyut: Ön Panel 48x48 mm Panel Kesim 44x44 mm Derinlik 90 mm

## TG 300 - DİJİTAL SEVİYE GÖSTERGESİ



- Küçük ve kompakt dizayn
- Kolay ve kullanıcı dostu arayüz
- 24 Volt DC / 220 Volt AC besleme
- Sıvı seviyesinin % yüzde veya litre olarak sayısal gösterimi **(yaklaşık)**
- Sıvı seviyesinin led ile bar grafik şeklinde gösterimi
- Omaj çıkışlı / 4-20 mA çıkışlı / 0-10 Volt çıkışlı sıvı seviye sensörü girişi **(1 giriş)**
- PLC ye 4-20 mA veya 0-10 Volt olarak analog çıkış verebilir **(opsiyonel)**
- Pompa start/stop, alt/üst alarm için ayarlanabilen 4 farklı kuru kontak çıkışı
- Boyut: Ön Panel 96x48 mm Panel Kesim 96x44 mm Derinlik 90 mm

